

Elevador HYMER-Lifter



Tarifa 2020
58,00
sin IVA (€)



Elevador HYMER-Lifter en el montaje



Desmontaje de tubos de barandilla rectos



Desmontaje de tornapuntas diagonales de barandilla

El elevador HYMER-Lifter facilita el montaje y desmontaje seguro y rápido de los tubos de refuerzo y las diagonales desde cualquier posición.

La forma curvada en C del elevador HYMER-Lifter garantiza un enganche seguro de los tubos de refuerzo durante el montaje. El desmontaje se efectúa a través

de las aletas de desbloqueo y las superficies del elevador HYMER-Lifter. La forma de C garantiza la colocación segura de los tubos de refuerzo.

Estabilizador de bayoneta



Cierre de bayoneta en el extremo superior del estabilizador




Enganche de bayoneta



Bloqueo del estabilizador




Tarifa 2020
139,00
sin IVA (€)

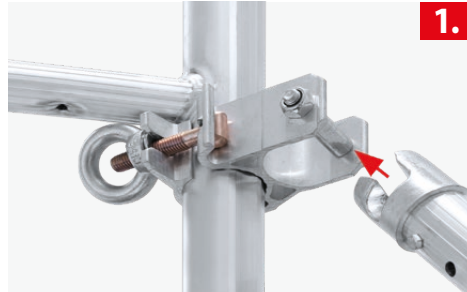

1.

El estabilizador de bayoneta se introduce sencilla y cómodamente con el cierre de bayoneta en el enganche de la parte superior del estabilizador en el bastidor. Para ello es necesario montar previamente el enganche de bayoneta en el elemento del bastidor de ocho peldaños.

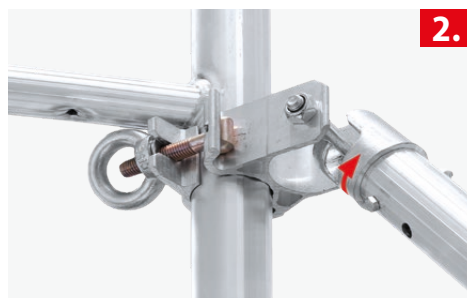

2.



3.